

Aplicação

Desenvolvido para eliminar vibrações, é recomendado para fazer ligação do duto central a máquinas de ar.

Descrição


Composto por lona de vinil, unido lateralmente com duas fitas de chapa de aço galvanizada.

Vantagens

Uma solução econômica e simples de instalar, garantindo um melhor acabamento e uma perfeita estanqueidade.



Detalhes do Produto

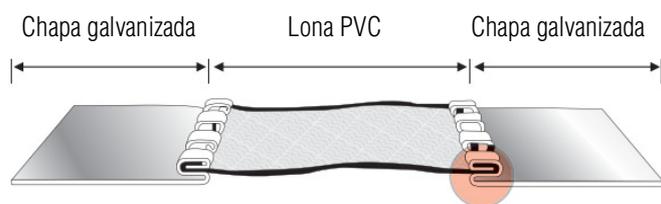

Vantagens da Lona Flexível:

Em sistemas centrais de ar condicionado, um problema recorrente é a transmissão de ruídos e vibrações ao longo da rede de dutos. Este problema é resolvido ao instalar a Lona Flexível entre as máquinas e a rede de dutos. As vantagens são:

- É uma solução econômico
- Rápido é fácil de instalar
- Boa estanqueidade
- A lona de PVC tem boa flexibilidade e longa durabilidade

Dimensões

Produto	Aço	Lona	Aço
Lona Flexível 45x100x45	45	100	45
Lona Flexível 70x100x70	70	100	70

Propriedades Técnicas

Comprimento	25 m
Espessura da chapa galvanizada	0,43 mm
Tipo da lona	Vinil PVC cor preto, espessura 0,50mm
Pressão max	300 mmca
Temperatura máxima de operação	-30°C à 80°C
Embalagem	Caixa de papelão